

FUTURIST – VYNIKAJÍCÍ POMĚR KVALITY A CENY

- EFEKTIVNÍ CHLAZENÍ
- UNIKÁTNÍ SAMOČIŠTĚNÍ
- VODĚODOLNÁ KONSTRUKCE

FUTURIST má speciálně navržený tvar pro rovnoměrné rozložení a odvod tepla po celém povrchu svítidla. Vysoce kvalitní Osram čipy jsou zárukou dlouhodobě stabilního jasného světla. Mají okamžitý náběh světelného toku, proto jsou ideální pro použití pohybových čidel. Svítidlo FUTURIST je osazeno kvalitním napájecím zdrojem značky Mean Well, který zajišťuje stabilní napájení svítidla. Tento zdroj dále disponuje integrovanými ochranami proti přetížení, zkratu, přepětí v síti a přehřátí.




FUTURIST – vynikající rovnoměrnost osvětlení


PARAMETRY

Model	SLM-A2201-80 W	SLM-A2201-100 W	SLM-A2201-120 W	SLM-A2201-150 W	SLM-A2201-200 W
Příkon	80 W	100 W	120 W	150 W	200 W
Vstupní napětí	AC 90–305 V				
Typ čipu	Osram				
Počet LED (ks) pro 120° úhel vyzařování	133	161	203	252	322
Počet LED (ks) pro 60° a 90° úhel vyzařování	238	238	350	350	476
Účinnost	>0,95				
Úhel vyzařování	60°, 90°, 120°				
Světelný tok (lm)	10400	13000	15600	19500	26000
Barva světla CCT	5000 K (dále 3000, 4000 a 5700 K)				
Koeficient podání barvy CRI	Ra>80				
IP krytí	IP65				
Životnost	až 50 000 hodin				
Rozměry	Ø280 × 135,5 mm	Ø280 × 135,5 mm	Ø320 × 152 mm	Ø320 × 152 mm	Ø400 × 156 mm
Hmotnost	3,5 kg	3,5 kg	5 kg	5 kg	6,5 kg
Svítivost	130 lm/W				
Zdroj	Mean Well				
HID Ekvivalent	120 W	150 W	180 W	225 W	300 W


VYZAŘOVACÍ ÚHLY PRO RŮZNÉ MONTÁŽNÍ VÝŠKY

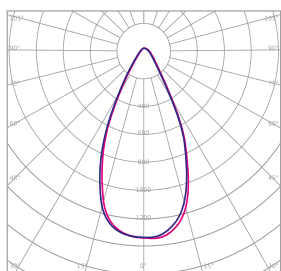

60°

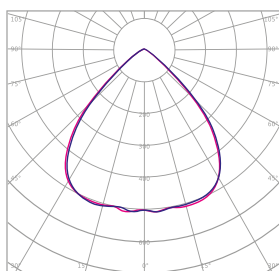

90°

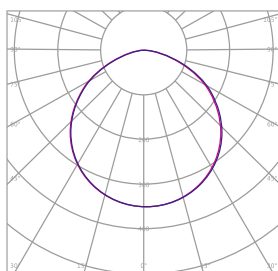

120°

VLASTNOSTI


- Až 80 % úspora energie
- Čipy Osram s dlouhou životností
- Moderní design
- Svítivost 130 lm / W
- Životnost 50 000 hodin
- Zdroj Mean Well
- IP 65 / IK 10
- Okamžitý náběh světelného toku na 100 %
- Provozní teplota od - 40 ° C do + 60 ° C
- Vynikající tepelná stabilita
- Snadná výměna a čištění
- Nízká váha (od 3,5 kg)
- Šetrné k životnímu prostředí – bez rtuti, UV a IR
- Vhodné pro výšku od 3 do 15 metrů
- **5 letá záruka**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Funkce nouzového stavu
- Pohybový senzor
- Stmívání
- Alternativní montážní konzoly
- Možnost inteligentního řízení


STRUKTURA A FUNKCE SVÍTIDLA

Svítidlo FUTURIST má vynikající tepelnou stabilitu a dlouhou životnost. Moderní design svítidla je navržen tak, aby podporoval samočištění svítidla pomocí komínového efektu.

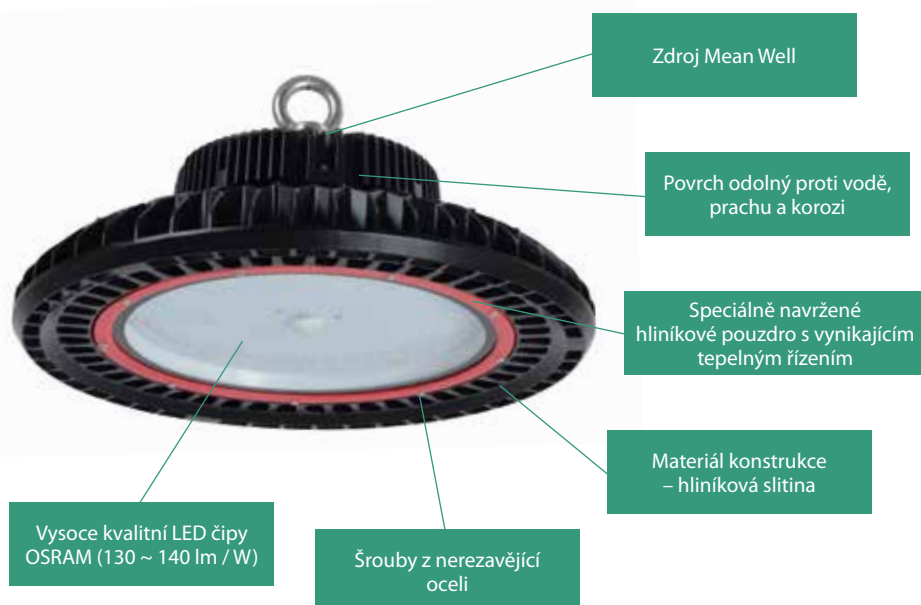


ROZMĚRY SVÍTIDEL


80 W a 100 W

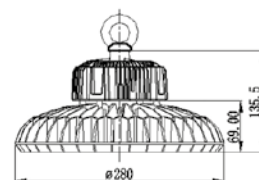


120 W a 150 W

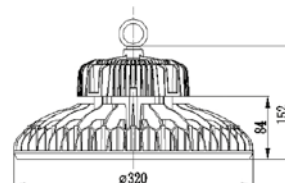


200 W

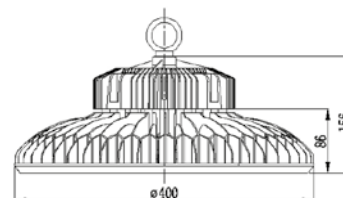


MOŽNOSTI MONTÁŽE



Závěsná montáž




Montáž na háky

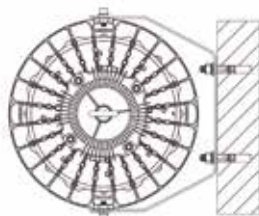

Montáž na držáky

ROVNOMĚRNOST OSVĚTLENÍ

3D vizualizace prostoru

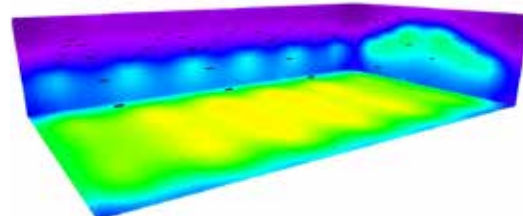

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Ideální osvětlení pro výrobní a montážní haly, sklady, dopravní zóny, letištní haly, garáže, dílny, sportovní haly, ale také spojovací chodby mezi budovami, tunely, atd.